




RUBBER comp®

Joustava pinnoite
Helppo poistaa!

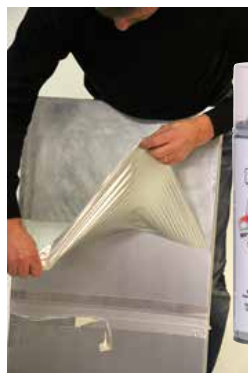

RUBBERcomp® KUMIMAALISPRAY

RUBBERcomp® kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakeiuvuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happoja, kulumista ja korroosiota vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaan, pitävän kalvon. RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikensä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. Pinnoite on testattu ja toimii lämpötiloissa -30°C - +90°C. Riittävän paksu kumimaalikerros on helppo poistaa vetämällä. Riittävä kerrospaksuus saavutetaan noin neljällä kerroksella.

LAATU JA OMINAISUUDET

Synteettinen erikoiskumipolymeeriseos
Voidaan levittää märkää märälle tai märkää kuivalle
Muodostaa sähköltä suojaavan, säätä ja kulutusta kestävän kerroksen
Pysyy joustavana laajalla lämpötila -alueella
Helppo poistaa vetämällä kumikerros hitaasti pinnalta
Kiilto: matta ja puolikiiltävä
Haju : liuotin
Väri : katso pakkauksen merkintä

KÄYTTÖKOhteet JA -EDUT

Metalli: parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, tärinän vaimennus, meluntorjunta, sähköeristykset
Puu: estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.
Lasi: parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämisen
Tekstiilit ja köydet: suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta.
Kumi ja muovi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Paperi ja pahvi: Tekee pinnasta säänkestävän ja repäisyn kestävä kerroksen

KUIVUMINEN

Kuivumisaika: (20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: noin 10-20 minuuttia / kerros
Kosketuskuiva: noin 30-60 minuuttia / kerros
Läpikuiva: 4-8 tunnin kuluttua
Lopullinen kovuus: noin 2 vuorokautta
Viileissä lämpötiloissa kuivumisaikat voivat olla pidemmät.

KÄYTTÖOHJEET :

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. Mikäli pinta on ennestään maalattu, varmista kumimaalin soveltuvuus koemaalaamalla. Kumimaali saattaa reagoida 1-komponenttimaalilla käsiteltujen pintojen kanssa. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Spraymaalauksessa tarvitaan useita kerroksia riittävän kalvon paksuuden aikaan saamiseksi. Anna edellisen kerroksen kuivua 10-20 minuuttia maalauskerrosten välillä, kunnes pinta on pölykuiva. Huomaa, että kerroksen kuivumisaika pitenee kalvon paksuuden kasvaessa. Puhdista suutin aina maalauskerrosten välillä ja käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos suuttimesta. Tarkista aina suuttimen puhdistuksen jälkeen, ettei ulostuloaukon ympärille jää maalia. Puhdista suutin tarvittaessa rätillä.

EU VOC-PITOISUUS: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g / l

VARASTOINTI:

36 kuukautta
(+10 ° - + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

PAKKAUSKOOT

400 ml spray

MYyntierä: 6kpl





400 ml spray



191210

Matta musta



191215

Musta puolikiiltävä



192220

Valkoinen puolikiiltävä



193310

Väritön matta



193320

Väritön kiiltävä



193350

Savunharmaa puolikiiltävä



196170

Neon oranssi puolikiiltävä



196200

Neon vihreä puolikiiltävä



198030

Sininen puolikiiltävä



198050

Punainen puolikiiltävä



199970

Metallinharmaa puolikiiltävä



199980

Vannehopea kiiltävä



196220



Neon punainen puolikiiltävä



198010



Keltainen puolikiiltävä



198160



Camo ruskea matta



198120



Camo vihreä matta



198110



Camo beige matta



190045

Ohenne 450ml



190100

Ohenne 800ml